Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

AUFBAUANLEITUNG · GEWÄCHSHAUS

Gewächshaus Folie Stahl Runddach Tomati

Breite 2 m · Länge 2 m

Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für WillowPlant entschieden haben.

Mit Ihrem Kauf halten Sie nicht nur ein Produkt in den Händen, sondern ein Stück unserer Philosophie:

Zuverlässigkeit, Qualität, Inspiration und Freude am Leben.

Wir möchten, dass jedes Produkt, das unser Haus verlässt, Ihnen nicht nur praktisch dient, sondern Sie auch inspiriert, unterstützt und begeistert – Tag für Tag.

Unsere Auswahl und Entwicklung orientiert sich an dem, was wirklich zählt: Langlebigkeit, Funktionalität und ehrliche Begeisterung für gutes Design und sinnvolle Lösungen.

Ob im Garten, im Haus, unterwegs oder im täglichen Gebrauch – unsere Produkte sollen Ihnen helfen, das Leben ein Stück schöner, einfacher und erfüllter zu gestalten.

Wir wissen, dass Vertrauen keine Selbstverständlichkeit ist.

Darum geben wir jeden Tag unser Bestes, um Ihre Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – mit persönlichem Service, sorgfältiger Qualität und echter Wertschätzung für Sie als Kunde.

Wir wünschen Ihnen viel Freude, gute Erfahrungen und viele schöne Momente mit Ihrem neuen Produkt.

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichst,

Ihr WillowPlant-Team

VOR DEM START

Hinweise und Teileliste

Wichtige Hinweise

Das Foliengewächshaus möglichst an einem sonnigen, windstillen Tag bei Temperaturen über 10 °C aufbauen – die Folie ist dann elastischer und lässt sich leichter ausrichten.

Die Fläche für das Gewächshaus vorbereiten und freiräumen. Der Untergrund muss eben sein; ein Aufstellen auf abschüssigem Gelände wird nicht empfohlen.

Das benötigte Werkzeug bereitlegen.

Schutzhandschuhe tragen – einige Teile des Bausatzes haben scharfe Kanten.

Eine zweite Person zu Hilfe nehmen: Besonders beim Aufstellen des Gestells und beim Aufziehen der Folie sind zwei Personen erforderlich.

Vor Beginn die Anleitung vollständig durchlesen und die Reihenfolge der Schritte einhalten.

BENÖTIGTES WERKZEUG


Spaten (zum Anschütten des Folienkragens – der Kragen kann auch mit Steinen, Ziegeln o. Ä. beschwert werden), Hammer, Wasserwaage. Im Lieferumfang enthalten: Innensechskantschlüssel und Mutternschlüssel.

Teileliste und Gestellübersicht 2 × 2 m

Lieferumfang: Gestell aus den nummerierten Rohren 1 bis 9 (Nummern wie in der Zeichnung), 15 Schraubensätze aus Schraube, Mutter und Schutzkappe, 10 Rohrkappen, 4 Erdanker, 4 Spannseile zum Verankern und die Folienabdeckung sowie Innensechskant- und Mutternschlüssel.

Die Stückzahlen der Rohre stehen in der Tabelle. Das Detail in der Zeichnung zeigt das Aufsetzen einer Rohrkappe auf ein Rohrende.

Teileliste


1		6x
2		3x
3		6x
4		5x
5		5x
6		2x
7		2x
8		2x
9		2x
		15x
		10x
		4x
		4x
		1x

SCHRITT 1 VON 6

Bodenrahmen auslegen und ausrichten

1. Die Verpackung öffnen, den Bausatz auf Vollständigkeit prüfen und die Anleitung lesen.
2. Die Teile nach ihrer Nummerierung auf einer ebenen Fläche auslegen.
3. Anschließend die Rohre nach der Zeichnung auslegen.
4. Mit der Montage beim Bodenrahmen beginnen, und zwar an den Ecken des Rahmens.
5. Den Rahmen rechtwinklig ausrichten: Die Diagonalen A und B müssen gleich lang sein (A = B).

Abbildung

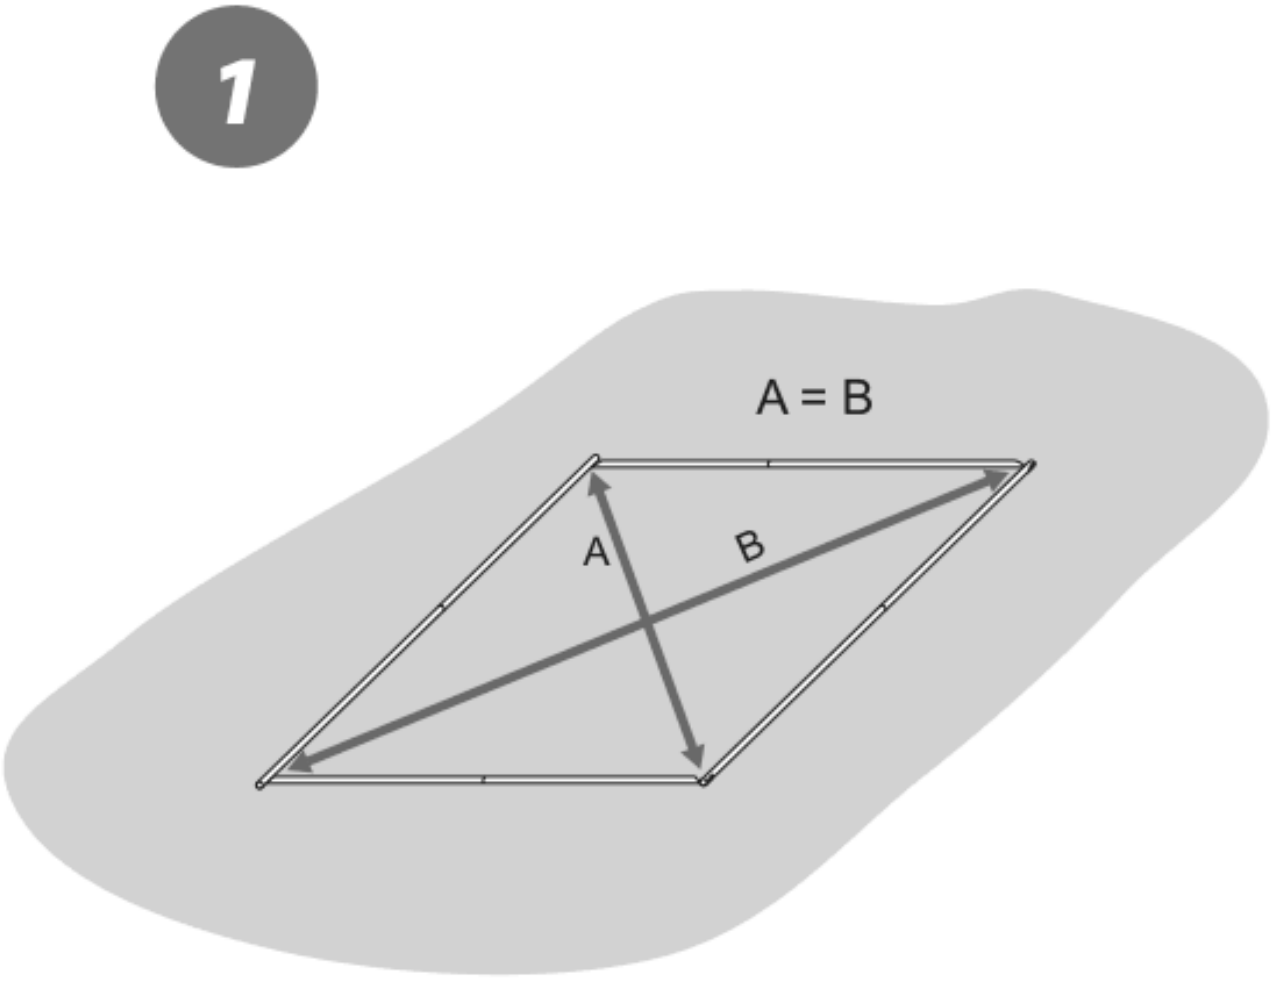


SCHRITT 2 VON 6

Gestell zusammenbauen

1. Die Rohre gemäß der Nummerierung miteinander verbinden.
2. Dafür sind zwei Personen erforderlich – beim Aufstellen der Bögen ist Hilfe nötig, und Teile des Gestells können sich beim Umfallen verbiegen.
3. Die unter 45° montierte Schrägstrebe muss zwischen den Rundrohren sitzen (nicht außen).
4. Das verringert das Risiko, die Folie zu beschädigen.

Abbildung

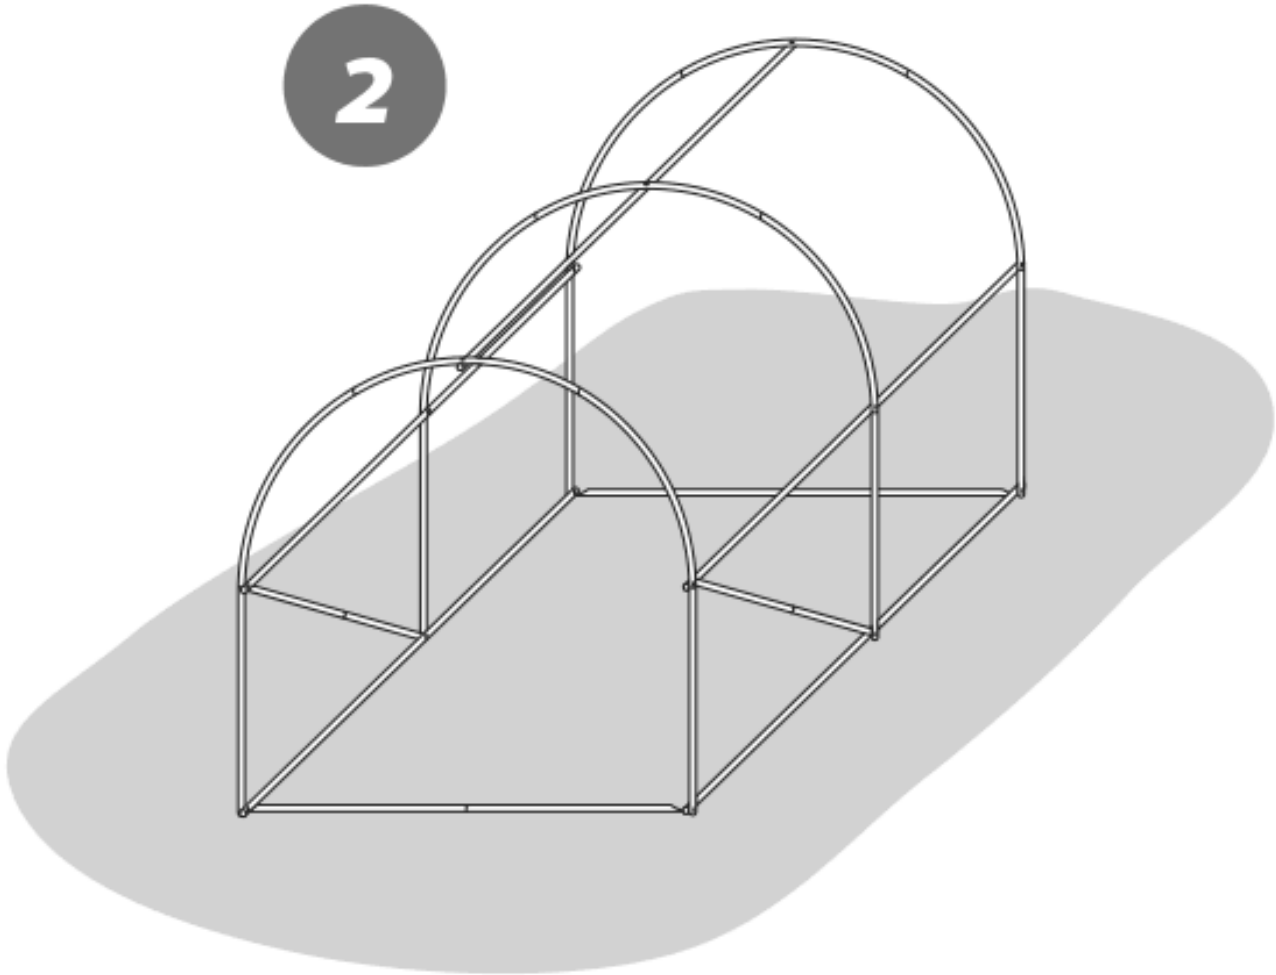


Detail: Schrägstrebe und Verschraubung

Die Schrägstrebe wird wie abgebildet zwischen den Rohren eingesetzt und mit Schraube, Mutter und Schutzkappe verschraubt.

SCHRITT 2 VON 6 · FORTSETZUNG

Abbildung

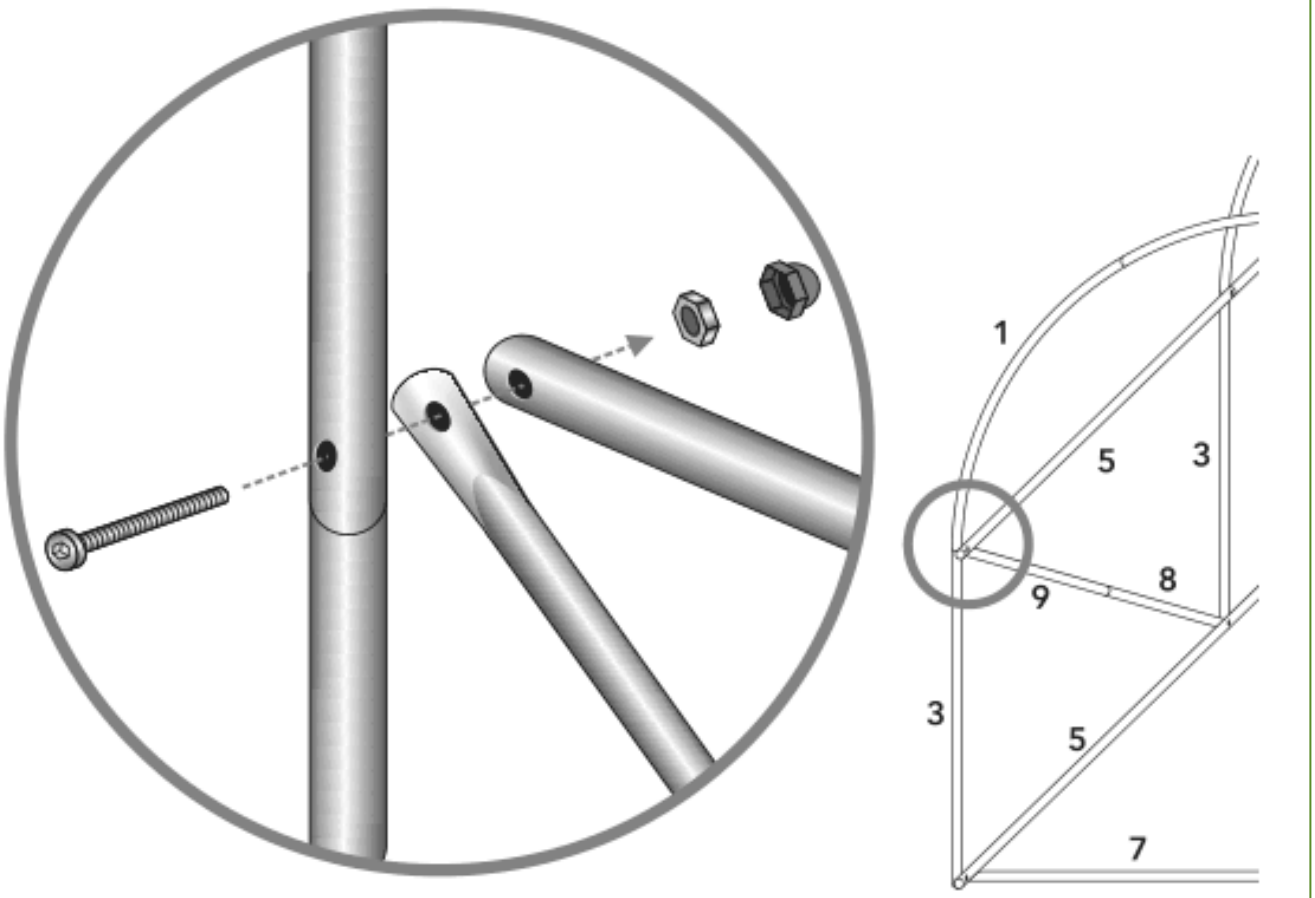

SCHRITT 3 VON 6


Graben für den Folienkragen ausheben

1. Rund um das Gewächshaus einen Graben in der Breite des Folienkragens ausheben – je nachdem, ob der Kragen eingegraben oder mit Gewichten beschwert wird.
2. Der Graben sollte nicht tiefer als 10 cm sein.
3. Vor dem Aufziehen der Folie prüfen, ob das Gestell gerade steht und alle Schrauben angezogen sind.
4. Die Muttern müssen nach innen zeigen, damit die Abdeckung nicht beschädigt wird.
5. Nach dem Prüfen der Muttern die Schutzkappen aufsetzen.
6. Sie schützen die Schraube und entschärfen zugleich die scharfen Kanten im Inneren des Gewächshauses.

ACHTUNG

ACHTUNG: Die Schrauben nicht so fest anziehen, dass sich der Querschnitt des Rohres verändert – zu starkes Anziehen kann das Gestell beschädigen.

Abbildung

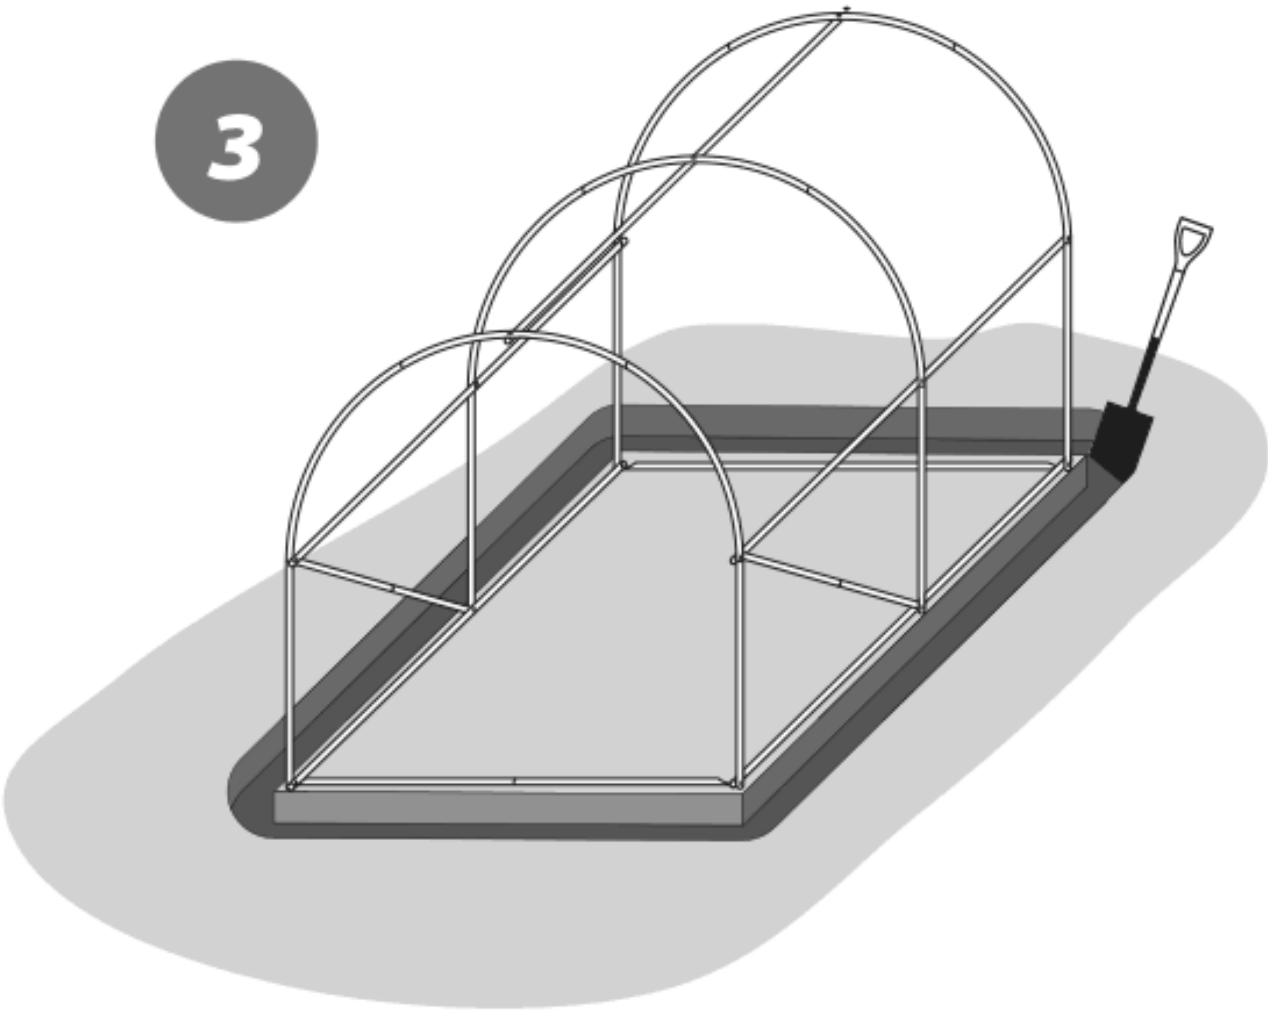


SCHRITT 4 VON 6

Folie aufziehen

1. Die Folie so über das Gestell legen, dass sie an beiden Seiten gleich weit übersteht, und mit den Klettbändern am Gestell befestigen.
2. Zum Aufziehen unbedingt eine zweite Person zu Hilfe nehmen.
3. Die Folie langsam und ohne Gewalt aufziehen, damit sie nicht beschädigt wird.
4. Die Reißverschlüsse sind dabei geöffnet.
5. Die Folie ist auf das Gestell abgestimmt, hat aber etwas Spiel: Im Gebrauch zieht sie sich unter Wärme und Sonne leicht zusammen.
6. Das ist ein natürlicher Vorgang.

Abbildung

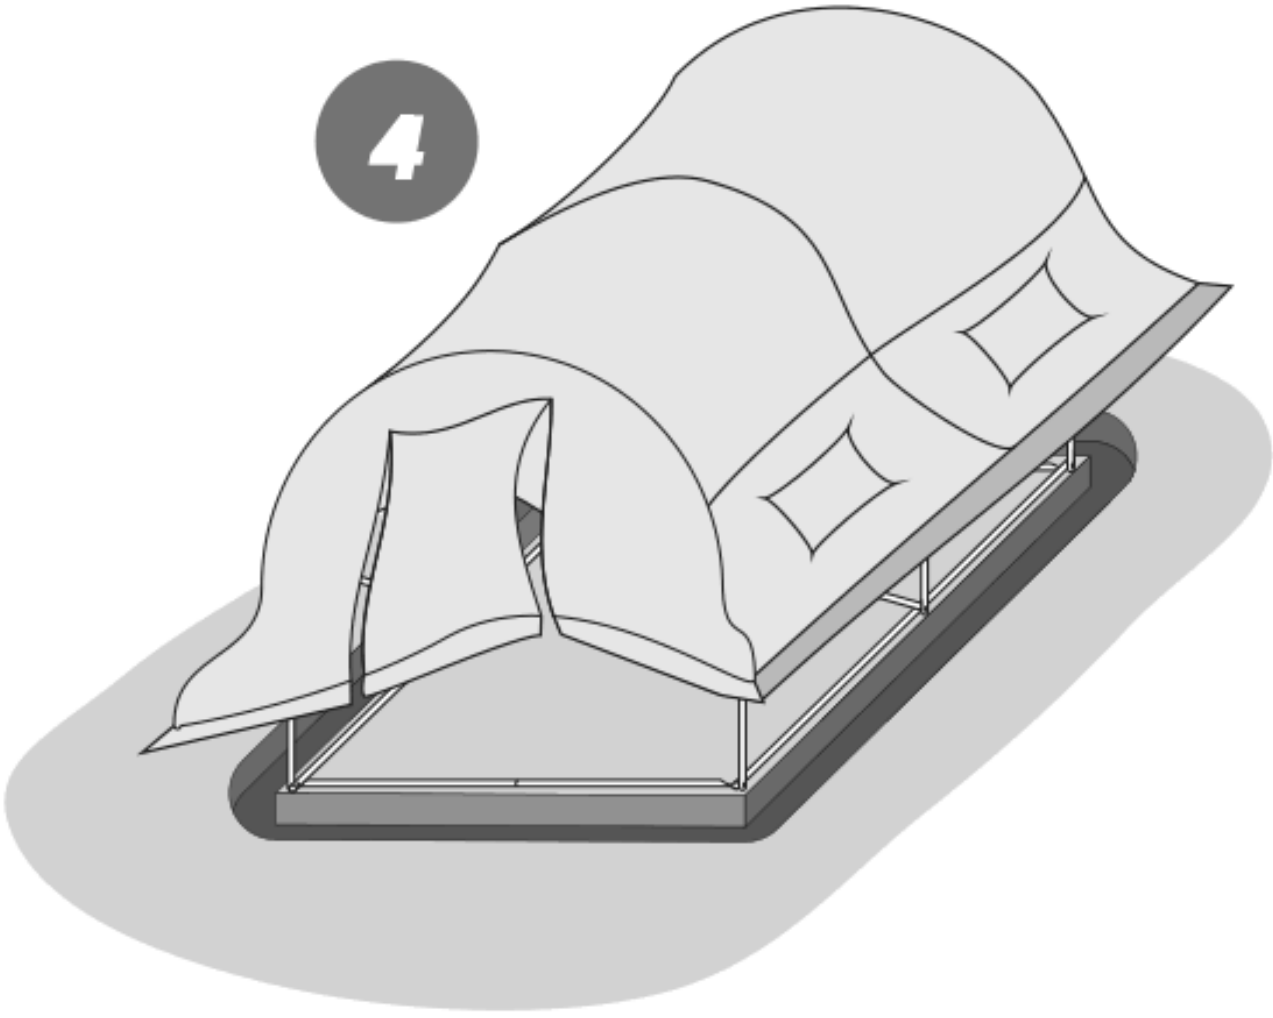


SCHRITT 5 VON 6

Aufstellen und Folienkragen eingraben

1. Die Reißverschlüsse prüfen – sie müssen leichtgängig sein.
2. Das so vorbereitete Gewächshaus an seinem Platz aufstellen und den Folienkragen eingraben oder mit Gewichten beschweren.

Abbildung

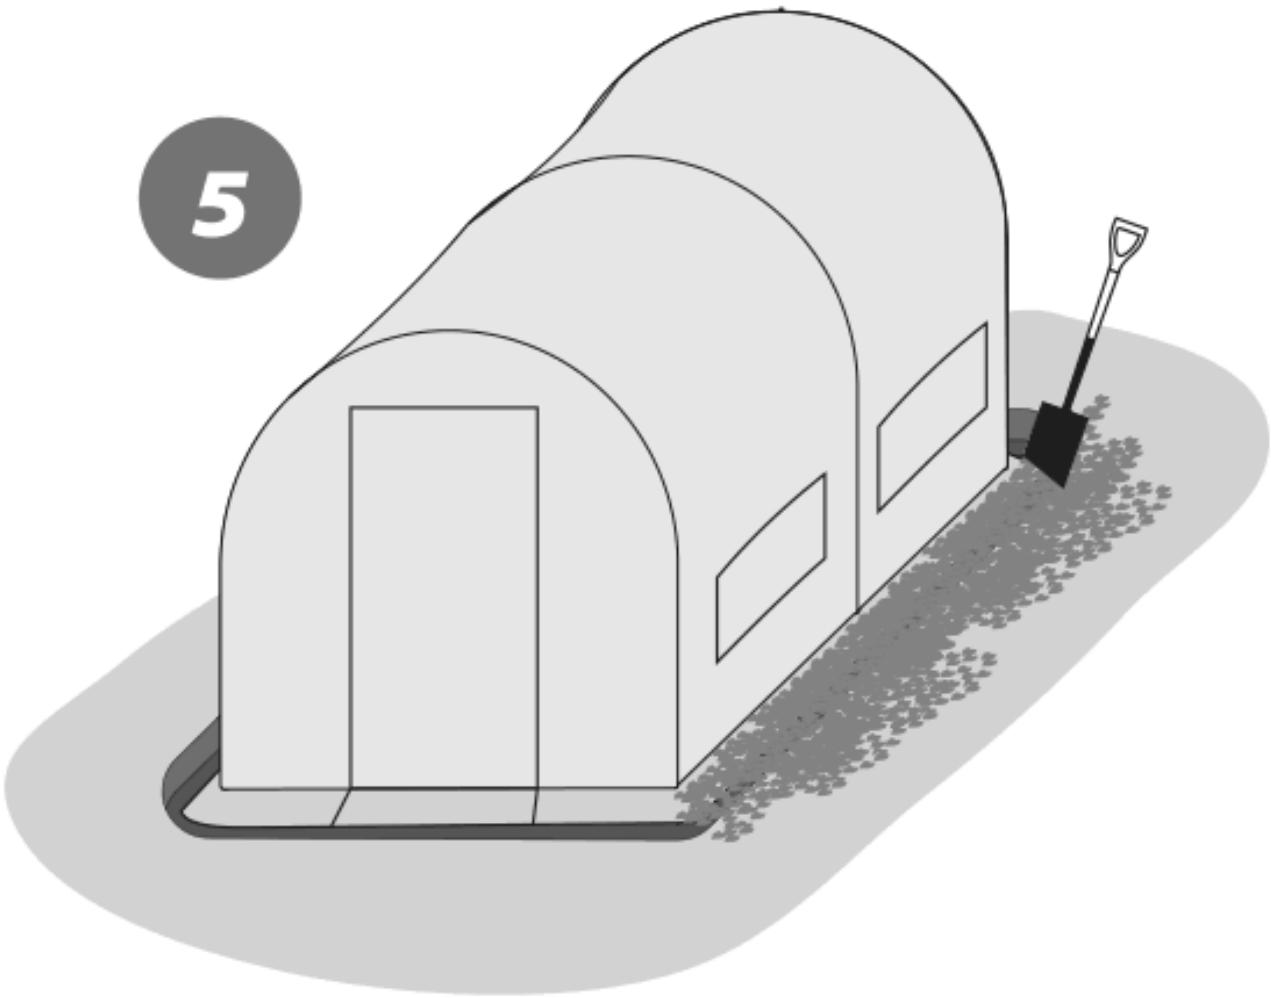


SCHRITT 6 VON 6

Mit Spannseilen verankern

1. Zum Schluss das Gewächshaus mit den mitgelieferten Spannseilen und Erdankern abspannen.
2. Diese Abspannung ist eine zusätzliche Sicherung; die eigentliche Befestigung erfolgt über den eingegrabenen oder beschwerten Folienkragen.

Abbildung

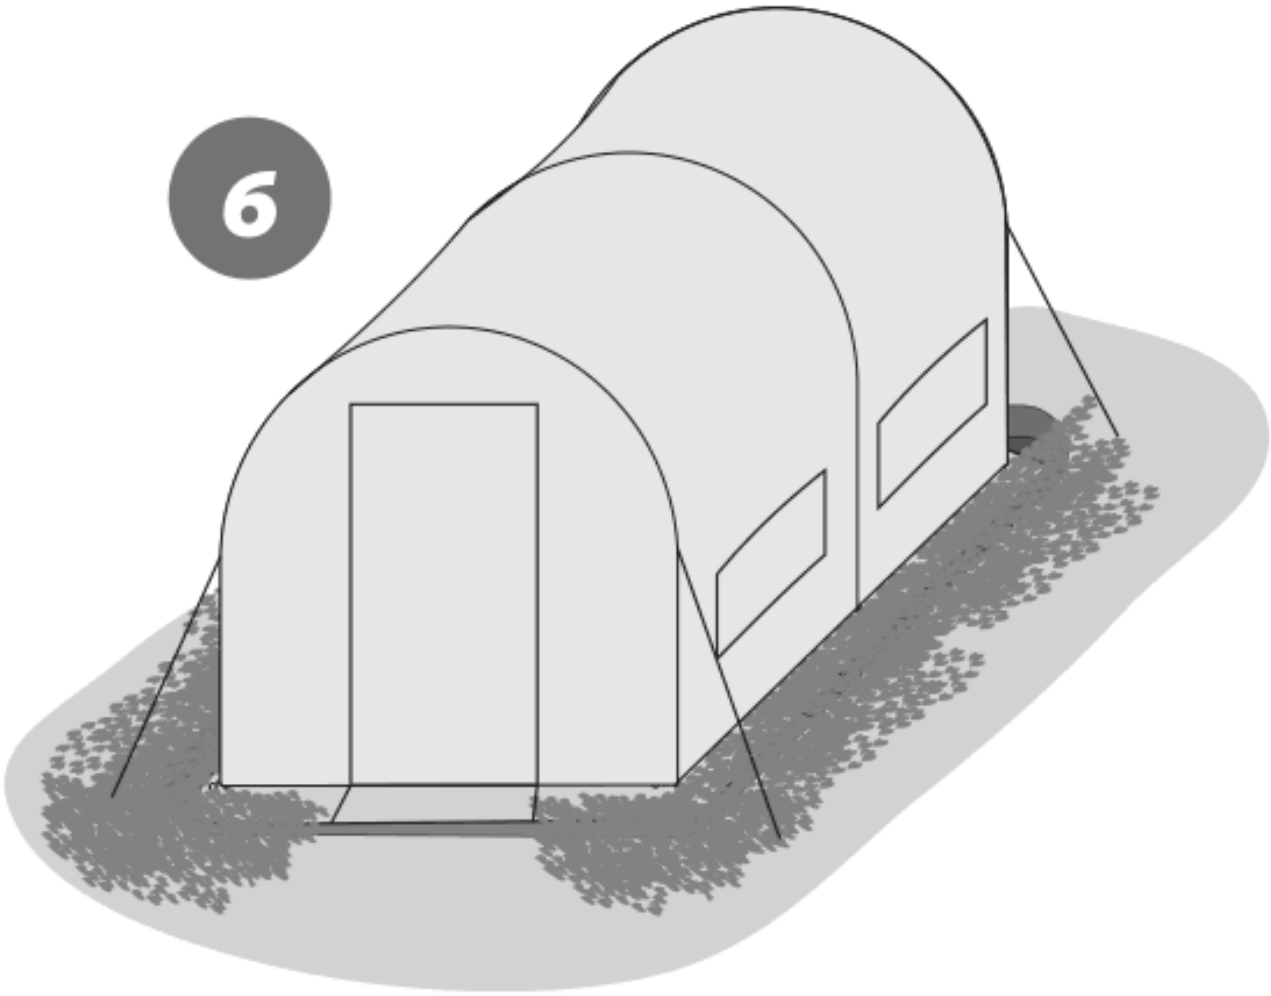

Hinweise zur Nutzung

Das Gewächshaus muss an die Wetterverhältnisse am Standort angepasst und ordnungsgemäß im Boden verankert werden. Die mitgelieferten Spannseile und Erdanker bieten nur zusätzlichen Halt.

Bei Bedarf selbst für zusätzliche Verstärkung gegen extreme Witterung sorgen, z. B. mit weiteren Erdankern, an den Bögen befestigten Pfosten oder zusätzlichen Seilen.

Das Gewächshaus nicht im offenen Gelände aufstellen, sondern an einem windgeschützten Platz.

Bei starkem Wind das Gewächshaus nicht offen stehen lassen. Wird starker Wind oder Sturm angekündigt, die Folie vom Gestell abnehmen.

Den Folienkragen mit Erde, Sand oder Steinen bedecken.

Das Gestell muss vor dem Aufziehen der Folie waagrecht stehen. Nach dem Aufziehen müssen sich die Reißverschlüsse frei schließen lassen.

Die Folie erst nach etwa 20 Minuten spannen, wenn sie sich erwärmt hat.

Keine Schnüre zum Aufbinden von Pflanzen am Gestell befestigen – das kann das Gewächshaus beschädigen.

Kleine Schäden an der Folie lassen sich mit Reparaturband (nicht im Lieferumfang) ausbessern, am besten auf beiden Seiten der Folie.

Bei starkem Regen können sich auf dem Dach mit Wasser gefüllte Mulden bilden. Nach jedem Regen prüfen, dass kein Wasser auf dem Dach steht.

Die Folie über den Winter abnehmen. Sie muss dabei sauber und trocken sein; vorsichtig zusammenlegen, ohne die Kanten zu knicken.

Diese Anleitung für späteres Nachschlagen aufbewahren.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224