Österreichische Bienen Schützen



Willow plant

Gartenschuppen Holz Satteldach Rasenkant

1,8 × 1,8 m · Boden Ohne Boden

Lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an WillowPlant und an unserem Produkt „Gartenschuppen Holz Satteldach Rasenkant“.

In diesem Prospekt finden Sie alle Informationen zur gewählten Ausführung: Abmessungen, Konstruktion, Lieferumfang und Antworten auf häufige Fragen. Die Angaben stammen direkt aus unserem Shop und sind damit immer auf dem aktuellen Stand.

Unser Sortiment wird sorgfältig zusammengestellt, damit Sie Produkte erhalten, die funktional, langlebig und im täglichen Einsatz zuverlässig sind. Dabei achten wir besonders darauf, dass Sie nicht nur beim Kauf, sondern über die gesamte Nutzungsdauer hinweg gut betreut sind.

Ein zentraler Bestandteil unseres Anspruchs ist der persönliche After-Sales-Service. Auch nach der Lieferung stehen wir Ihnen bei Fragen zur Nutzung, Montage, Pflege oder Optimierung jederzeit unterstützend zur Seite. Sollte einmal ein Ersatzteil benötigt werden, helfen wir Ihnen unkompliziert und schnell bei der Beschaffung.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf erreichen Sie uns telefonisch unter +43 677 62524224 oder per E-Mail an post@willowplant.com. Wir freuen uns auf Sie.


Herzlichst,
Ihr WillowPlant-Team

GARTENSCHUPPEN

Gartenschuppen Holz Satteldach Rasenkant

1,8 × 1,8 m · Boden Ohne Boden

Der Gartenschuppen Rasenkant ist ein Geräteschuppen mit Satteldach in vier Größen von 1,98 bis 4,33 m² Fläche. Alle Ausführungen sind 218 cm hoch und haben eine Doppeltür mit 118 × 176 cm, durch die Rasenmäher, Schubkarre und Fahrräder passen. Gebaut ist der Rasenkant aus 19 mm starken Blockbohlen aus nordischer Kiefer und Fichte mit einem Dach aus bitumenbeschichteter OSB-3-Platte.

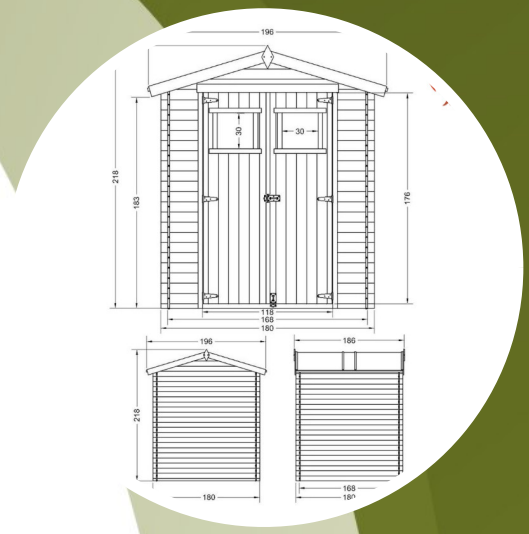

GRÖSSE	GRUNDFLÄCHE	HÖHE
1,8 × 1,8 m	**2,82 m²**	**2,18 m**

TÜRÖFFNUNG B × H	BODEN
1,18 × 1,76 m	**Ohne Boden**

Das Wichtigste

- Geräteschuppen mit Satteldach in vier Größen von 1,98 bis 4,33 m²
- Alle Ausführungen 218 cm hoch
- Doppeltür 118 × 176 cm mit Plexiglasfenstern
- 19 mm Blockbohlen aus nordischer Kiefer/Fichte, Nut und Feder
- Satteldach aus OSB-3 12 mm mit grauer Bitumenbeschichtung
- Dachlast 30 kg/m²
- Riegel für Vorhängeschloss
- Wahlweise mit 19-mm-Bodenplatten
- Aufbau als Bausatz in ca. 6 Stunden zu zweit



Im Detail



Welche Größe des Rasenkant passt?

Der Rasenkant reicht von einer rechteckigen Ausführung mit 1,98 m² für Werkzeug und Kleingeräte bis zu einem quadratischen Schuppen mit 4,33 m², in dem neben Mäher und Fahrrädern eine Werkbank Platz hat. Dazwischen liegen zwei quadratische Größen.

Alle Größen des Rasenkant sind baugleich, nur die Grundfläche ändert sich. Wer Fahrräder unterbringen will, wählt eine der beiden quadratischen Ausführungen, in der kleinsten wird es mit zwei Rädern eng.

Satteldach mit voller Stehhöhe



Das Satteldach des Rasenkant hat den First in der Mitte. Dort, wo man im Schuppen steht, ist die Kopfhöhe am größten; der Regen läuft zu beiden Seiten ab.

Gedeckt ist der Rasenkant mit 12 mm starken OSB-3-Platten mit grauer Bitumenbeschichtung, ausgelegt auf 30 kg/m² Dachlast. Wer möchte, deckt das Dach zusätzlich mit Bitumenschindeln ein.

Für Regale bringt das Satteldach des Rasenkant einen Vorteil: Unter dem First bleibt Platz für hohe Geräte wie Leitern, Rechen oder Heckenscheren mit Teleskopstiel.



Doppeltür 118 × 176 cm

Die Doppeltür des Rasenkant ist bei allen vier Größen gleich: 118 cm breit und 176 cm hoch. Zwei Plexiglasfenster in den Türflügeln lassen Licht herein, sodass die Wände frei für Regale und Werkzeughalter bleiben.

Der Rasenkant wird mit einem Riegel verschlossen, an dem ein Vorhängeschloss Platz findet. Beide Flügel lassen sich ganz öffnen.

Wer im Rasenkant regelmäßig Fahrräder oder den Mäher bewegt, legt vor der Doppeltür eine kleine befestigte Fläche an. Dann bleibt der Eingang auch nach Regen sauber.

Bauweise mit Nut und Feder



Die Wände des Rasenkant bestehen aus 19 mm starken Bohlen aus nordischer Kiefer und Fichte, FSC®-zertifiziert. Nut und Feder greifen ineinander, an den Ecken sind die Bohlen verkämmt – die Wand bleibt dicht, wenn das Holz arbeitet.

Das Holz des Rasenkant kommt naturbelassen. Vor dem ersten Winter braucht es einen Anstrich mit Lasur oder Öl, besonders an den Schnittkanten und im bodennahen Bereich.

Zu zweit steht der Rasenkant in rund sechs Stunden. Gebraucht werden Akkuschrauber, Wasserwaage, Gummihammer und eine Leiter für die Dachplatten.



Aufstellen und Boden

Den Rasenkant gibt es ohne Boden für Platten, Pflaster oder Fundament und mit imprägnierten 19-mm-Bodenplatten für eine ebene Schotter- oder Kiesfläche. Mit Boden steht Werkzeug nicht auf Erdreich.

Wichtig ist beim Rasenkant ein waagrechter, tragfähiger Untergrund, sonst schließt die Doppeltür nach einiger Zeit nicht mehr sauber. Der Aufbau dauert zu zweit rund sechs Stunden.

Mit Boden steht der Rasenkant auf einer verdichteten Kies- oder Schotterfläche; ohne Boden auf Platten, Pflaster oder einem Streifenfundament. Wichtig ist, dass Regenwasser rund um den Schuppen ablaufen kann.

Rasenkant oder Pultdach?

Der Rasenkant mit Satteldach bietet mehr Kopfhöhe in der Mitte. Der Vierkant mit Pultdach lässt sich dafür dichter an Mauern und Zäune stellen, weil das Dach zu einer Seite abfällt.

Soll im Schuppen auch Brennholz lagern, sind die Remise und die Holzkammer mit angebautem Brennholzfach die passende Wahl.

Innen ist der Rasenkant frei von Einbauten. Regale, Werkzeugleisten oder eine Werkbank lassen sich direkt an den Bohlen verschrauben.





Lieferumfang

Der Rasenkant wird als vollständiger Bausatz mit Aufbauanleitung geliefert.

- Wand- und Giebelelemente aus 19 mm Blockbohlen, nordische Kiefer/Fichte, unbehandelt
- Doppeltür 118 × 176 cm mit Plexiglasfenstern und Riegel
- Dachplatten OSB-3, 12 mm, mit grauer Bitumenbeschichtung
- Bodenplatten 19 mm, imprägniert (nur bei der Ausführung mit Boden)
- Beschläge, Schrauben und Montageanleitung

Nicht enthalten sind Holzschutzlasur, Bitumenschindeln und Fundament.

Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT
Konstruktion	Holz
Konstruktion Ausführung	Massives Kiefern-/Fichtenholz, unbehandelt, Nut-und-Feder-Konstruktion
Fundament	Ebene, tragfähige Fläche – wahlweise mit 19 mm Bodenplatten (imprägniert)
Dachform	Satteldach
Dachart	OSB-3 12 mm mit grauer Bitumenbeschichtung
Dachlast	30 kg/m²
Fenster	Plexiglas in der Doppeltür
Tür	Doppeltür 118 x 176 cm mit Plexiglasfenstern und Riegel
Verwendungszeitraum	Ganzjahr

EIGENSCHAFT	WERT
Montage	Selbstaufbau (DIY) — Bausatz mit Aufbauanleitung
Garantie	24 Monate

Häufige Fragen

Welche der vier Größen ist die richtige?

Nische (180 x 130 cm) für Werkzeug, Rasenkant (180 x 180 cm) als Allrounder, Giebelhort (200 x 200 cm) wenn auch Fahrräder hinein sollen, Lichtblick (220 x 220 cm) wenn zusätzlich eine Werkbank Platz finden soll.

Satteldach oder Pultdach — was ist besser?

Das Satteldach bietet mehr Kopfhöhe in der Mitte und leitet Wasser zu beiden Seiten ab. Das Pultdach unserer Vierkant-Reihe ist im Vorteil, wenn der Schuppen direkt an eine Mauer oder einen Zaun soll.

Welches Fundament braucht der Schuppen?

Kein Betonfundament, aber eine ebene und tragfähige Fläche. Gehwegplatten, verdichteter Schotter oder ein Rahmen aus Kanthölzern sind üblich.

Ist das Holz wetterfest?

Erst mit Anstrich. Die Wände werden unbehandelt geliefert, das Dach ist durch eine Bitumenbeschichtung geschützt. Eine Lasur oder ein Holzöl vor oder kurz nach dem Aufbau schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

Passt ein Fahrrad hinein?

Ab der Größe Rasenkant (180 x 180 cm) stehen Fahrräder bequem; bei Nische (180 x 130 cm) wird es mit zwei Rädern eng. Die Türbreite von 118 cm ist bei allen Größen gleich.

Hinweise

Alle Angaben laut Hersteller, Stand 05.11.2026. Abbildungen können Ausstattung zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehört. Technische Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Preis finden Sie im Shop.



WillowPlant

willowplant.com
post@willowplant.com
+43 (0) 677 62524224
Mo–Sa 09–17 Uhr

Zum Produkt im Shop